




VERIDAT TML 112 DU-Antenne
134,2 kHz BDE-konform / 125 kHz ASK

Die DU-Antenne VERIDAT TML 112 ermöglicht eine vollautomatische Erfassung von Transpondern die in der Chipnestaufnahme der DU Behälter verbaut wurden.

Die standardisierte Aufbau- und Montagekonfiguration des Antennen- und Lesesystems macht eine nachträgliche Feinabstimmung am Fahrzeug überflüssig.

Produktdaten

Gehäusematerial:	PE HD	Arbeitsfrequenz:	134.2 kHz / 125 kHz
Schutzklasse:	IP 65	Modulationstechnik:	ASK
Betriebstemperatur:	-20°C ... +70°C	Übertragungstechnik:	HDX / FDX
Lagertemperatur:	-40°C ... +85°C	Transponder:	Read Only
Antennentechnologie:	passiv	Lesereichweite:	9 cm (23 mm Glas)
Montage/Montageort:	in der vorgesehenen Ausparung des DU Schildes	Artikelnummer:	TML 112

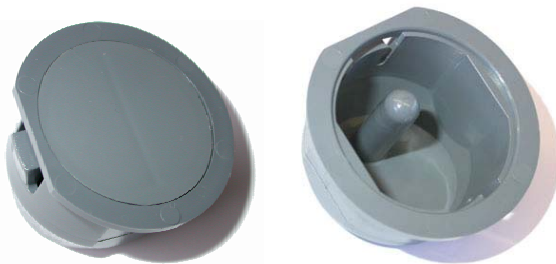

VERIDAT Eurotech GmbH

Systemhaus für Ident-, Volumenmess-, Verwiege- und Logistiksysteme

Daimlerstrasse 7
 D-72829 Engstingen

fon (+49) (0) 7129 9369 0
 fax (+49) (0) 7129 9369 29

info@veridat.com
<http://www.veridat.com>

